


시리즈 4 | 중형 트랙터

T70



성능은 강력하게 가격은 완벽하게

중형 트랙터의 기준을 높이다.
품질부터 가격까지 지금 바로 비교해보세요.

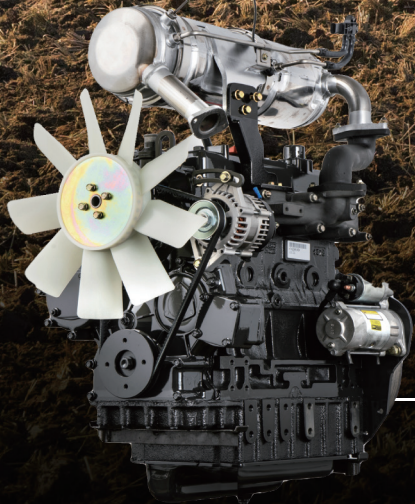

요소수가 필요 없는
TYM 디젤 터보 엔진
70마력 2,392 cc

4기통 디젤 터보 엔진 장착으로 콤팩트 하면서도
강력한 퍼포먼스를 자랑합니다.



파워 셔틀
편리한 전·후진 조작



전자식 히치 컨트롤
후방 작업기 미세조정



고급형 로더 조이스틱
편안한 조작감




인체공학적인 조작 편의성

인체공학적으로 설계된 시트와 직관적으로 구현된 조작 장치는 운전자의 편의성을 높입니다.




FULL LED 작업등

FULL LED 작업등은 야간에도 밝고 넓은 시야를 제공하여 안전한 작업이 가능합니다.

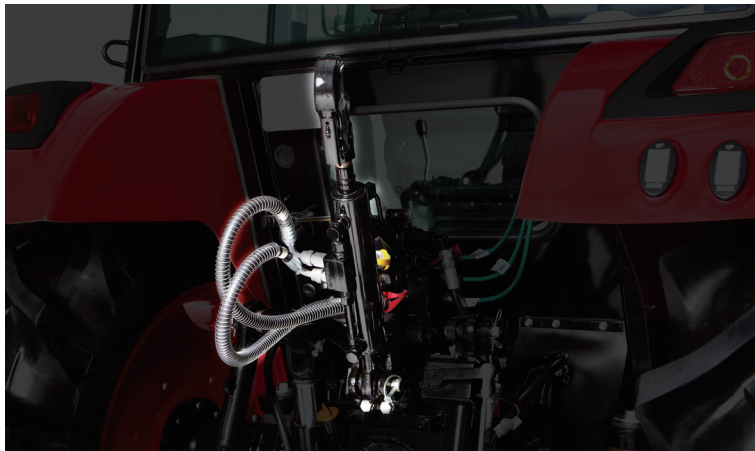


전·후방 외부 유압 6밸브 (후크형 유압식 톱링크)

전·후방 6밸브로 구성되어 있어 다양한 작업기를 부착할 수 있습니다. 또한 유압식 톱링크까지 적용해 작업기를 쉽게 장착할 수 있습니다.

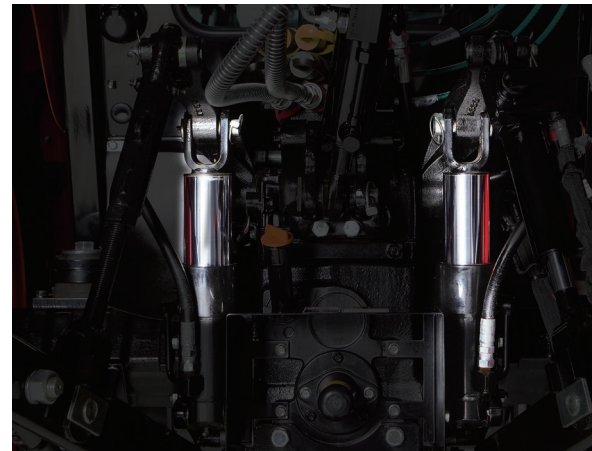

대용량 외장형 실린더

대용량 외장형 실린더를 장착하여 승강력을 더욱 향상시켰으며 견고하고 정비가 편리합니다.

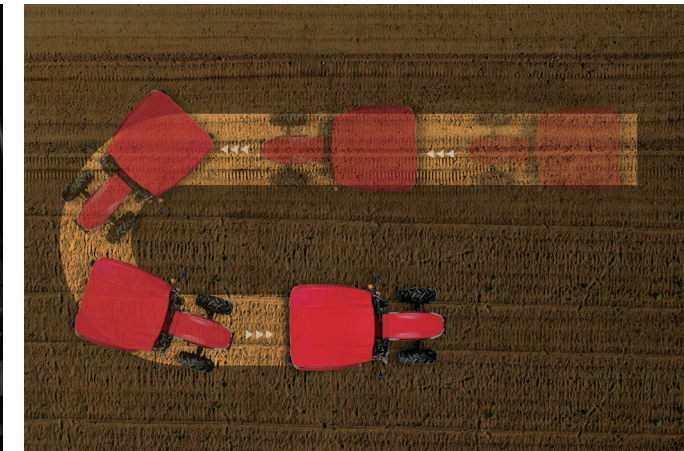

배속턴

다이얼 형식으로 편리하게 조작이 가능합니다. 또한 좁은 공간에서도 우수한 회전 반경을 자랑합니다.

엔진	
모델명	TYM T2400TCI3
형식	수냉식 4기통 디젤 터보 엔진
엔진 출력 (PS / kW)	70 / 51.5
배기량 (cc)	2,392
정격 회전 속도 (RPM)	2,500
연료 탱크 용량 (ℓ)	90
동력전달장치	
변속 방식	파워셔틀
변속 단수 (전진 x 후진)	F16 x R16
최대 주행 속도 (km/h)	35.3
유압시스템	
3점 히치 양력 (kg)	2,078
유압인출구 수 (전방 / 후방)	6 / 6
PTO	
형식	독립형
PTO 출력 (PS / kW)	63 / 46
표준 회전속도 (RPM)	540 / 750 / 1,000

치수 및 무게	
전장 x 전폭 x 전고 (mm)	3,685 x 1,895 x 2,540
축간 거리 (mm)	2,200
최저 지상고 (mm)	395
중량 (kg)	2,855
타이어 규격	
농업용 - 전 (Inch)	11.2 - 20
농업용 - 후 (Inch)	14.9 - 30



Designed for your world

TYM은 세련된 디자인, 혁신적인 기술력과 뛰어난 품질을 자랑합니다.
70여 년 동안 고객의 더 뛰어난 생산성을 실현시키고 세상을 변화시키는 힘이 되고 있습니다.

- 본 인쇄물의 사진의 색상은 인쇄 등 제작 과정을 거치며 실제 제품 색상과 다소 차이가 발생할 수 있습니다.
- 제품 사양은 제품 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 일부 사양은 판매 모델과 다를 수 있습니다.
- TYM 고객 케어 센터(CCC) : 1588-4533

